


Dy-SOFT

優れた柔軟性「曲げ半径2D、セパレータ不要」
UL認証取得「海外輸出対応」
作業効率向上「配線時間短縮、省スペース化」
耐熱性、難燃性、耐油性にも優れています。

Dy-SOFT

革命！配線は、もっと自由に

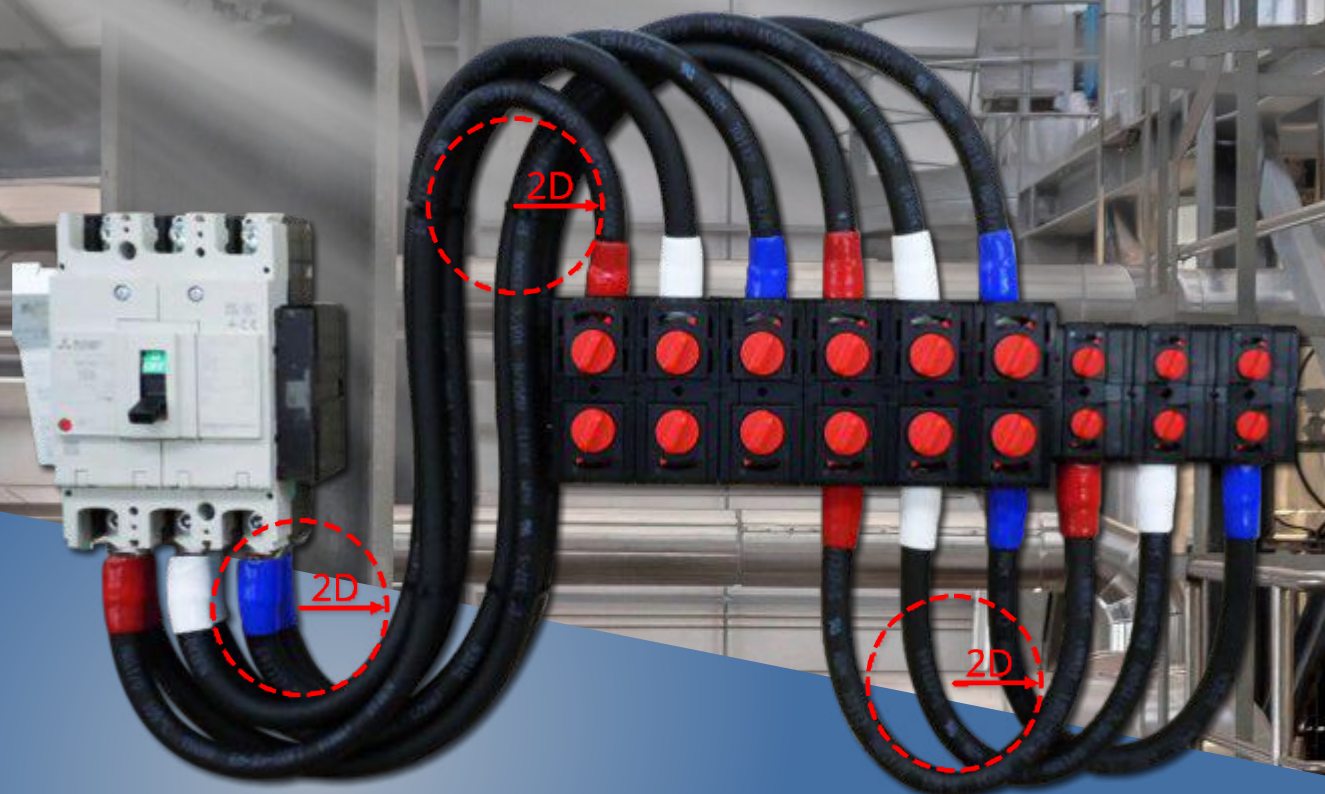

✓ UL AWM 1500V 最小屈曲半径 2D

※UL AWM 1500V EM-Dy-SOFT 大電株式会社の製品です。



驚異の柔軟性

従来の電線とは比べ物にならない柔らかさ！



設計の自由度向上

複雑な配線もラクラク！



コスト削減

電線使用量を減らし、作業時間を短縮！

✓ Dy-SOFT 柔軟性の限界を突破！配線作業の常識を変える！

優れた柔軟性・耐熱性と細径構造により、狭い機器内配線での作業効率化や機器内省スペース設計に貢献します。

機器用電線 Dy-SOFT

日本/UL/CSA/CEのマルチ認証を有しており、国内・輸出機器の両方に適用することができます。